

Schneefangsysteme Keim


Produktbeschreibung:

**Alu Schneefanglasche mit Aufstockelement
für das Doppelstehfalz System
für Rohrdurchmesser 32 mm
Aufstockelemente für 2 bzw. 3 Rohre**

damit eine uneingeschränkte Ausdehnung
der Blechbahnen gewährleistet ist.
auch geeignet für das Clip Relief



Abbildung:

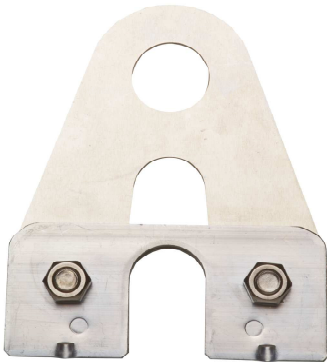

Art. Nr.: SL / CR
A 3 / H 16

Beschreibung:

Alu Schneefanglasche mit Aufstockelement
für Rohrdurchmesser 32 mm
Aufstockelemente für 2 bzw. 3 Rohre
auch geeignet für das Clip Relief

Bestandteile:

Außenteil 65 * 5 mm, mit 2 Stanznippel
Außenteil 60 * 5 mm glatt mit schräg gefräster Kante
Aufstockelement Alu 3 mm
Befestigungsschrauben: 2 St. V2A Schrauben 12 * 25 mm
2 St. V4A Muttern M 12
Verpackungseinheit 10 St.

Montage:

Zum montieren des Schneefangrohres jehweils aussen am Dachrand bzw. Ortgang eine Schneefanglasche montieren. Die beiden Schneefanglaschen mit einer Schnur verbinden, diese dient zum genauen ausrichten des Schneefanges.

Das Schneefangrohr in die Klemme einführen und am Ende der Schneefangstange eine Klemme an die Kontrollschnur setzen.

Die Schneefangklemmen über das Rohr stecken und festschrauben.

Das 2. bzw. 3. Schneefangrohr wird in den vorgesehenen Ausschnitt eingeschoben.

Schneefanglasche so montieren, dass die Stanznippel unter die Falzung greifen.

Es wird nur 1 Ring- Gabelschlüssel bzw. Ratsche benötigt, weil die Klemme Schloßschrauben mit einem 4 Kant besitzt.

Auch kann ein Schlagschrauber verwendet werden.

Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

Prüfamt DEKRA Prüfung: nach Ö NORM B 3418
Ö NORM EN 516 & EN 517