

# Schneefangsysteme Keim

## Produktbeschreibung:

### **Alu Schneefanglasche für das Doppelstehfalz System, Rohrdurchmesser 32 mm**

damit eine uneingeschränkte Ausdehnung der Blechbahnen gewährleistet ist.  
auch geeignet für das Clip Relief



## Ausführungen:


Aluminium: AlMgSi, Stärke 5 mm  
Schrauben V2A M 12\*25 & Muttern V4A M 12

## Abbildung:



## Beschreibung:

Alu Schneefanglasche für Doppelstehfalz für Rohrdurchmesser 32 mm auch geeignet für das Clip Relief

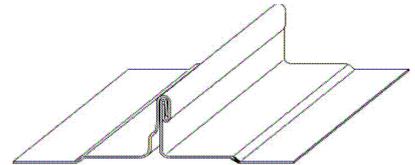

Doppelstehfalz mit Clip Relief



## Bestandteile:

Außenteil 65 \* 5 mm, mit 2 Stanznippel  
Außenteil 60 \* 5 mm glatt mit schräg gefräster Kante  
Mittelteil 45 \* 3 mm  
Befestigungsschrauben: 2 St. V2A Schrauben 12 \* 25 mm  
2 St. V4A Muttern M 12  
Verpackungseinheit 10 St.

Art. Nr.: SL / CR

## Montage:

Zum montieren des Schneefangrohres jehweils aussen am Dachrand bzw. Ortgang eine Schneefanglasche montieren. Die beiden Schneefanglaschen mit einer Schnur verbinden, diese dient zum genauen ausrichten des Schneefanges.

Das Schneefangrohr in die Klemme einführen und am Ende der Schneefangstange eine Klemme an die Kontrollschnur setzen.

Die Schneefangklemmen über das Rohr stecken und festschrauben.

Schneefanglasche so montieren, dass die Stanznippel unter die Falzung greifen.

Es wird nur 1 Ring- Gabelschlüssel bzw. Ratsche benötigt, weil die Klemme Schloßschrauben mit einem 4 Kant besitzt.

Auch kann ein Schlagschrauber verwendet werden.

Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

Prüfamt: DEKRA

Prüfung: nach Ö NORM B 3418  
Ö NORM EN 516 & EN 517